

Z1



LACQUERED BACK PANELS / DOSSIERS EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / LACKIERTE MELAMINRÜCKWAND

Straight structural back panels made of 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. MFC density 670/730 kgs per cubic meter. Fittings provided.

Corner structural back panels made of 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. MFC density 670/730 kgs per cubic meter. Straight and corner back panels are 45 degree mitre cut and joined together to form a 90 degree angle using fittings provided.

Dossiers structurels linéaires en panneaux de conglomerat de bois ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 2 mm, vernis en laqué mate. Assemblés par quincaillerie appropriée. Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Dossiers structurels angulaires en panneaux de conglomerat de bois ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 2 mm, vernis en laqué mate. Assemblés par quincaillerie appropriée à 90°. Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Lineare Rückwände aus Holzkonglomeratplatten 30 mm stark, mit Umfangskanten aus stoßfestem ABS 2 mm stark, matt lackiert. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Eckige Rückwände aus Holzkonglomeratplatten 30 mm stark, mit Umfangskanten aus stoßfestem ABS 2 mm stark, matt lackiert. Zusammengestellt mittels spezieller 90°-Beschlüge, in den 45° geschnittenen Seiten. Plattendichte: 670/730 kg/m³

LACQUERED WORKTOPS / PLATEAU DE TRAVAIL EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / ARBEITSPLATTEN AUS LACKIERTEM MELAMIN

Made of 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. Corner worktops are 45 degree mitre cut and joined to corner back panels to form a 90 degree angle using provided fittings. Straight worktops are joined to straight back panels using brackets provided. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisés en panneau de conglomerat de bois ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 2 mm, vernis en laqué opaque. Assemblés au modules angulaires par quincaillerie appropriée à 90°, dans les côtés en jonction coupés à 45°. Assemblés aux modules linéaire par des supports spéciaux. Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Hergestellt aus Holzkonglomerat-Platten, 30 mm stark, mit Umfangskanten aus stoßfestem ABS Stärke 2 mm, matt lackiert. Zusammengestellt für die Eckmodulen mittels spezieller 90°-Beschlüge, in den 45° geschnittenen Seiten. Zusammengestellt für die Linearmodulen mittels spezieller Halterungen. Plattendichte: 670/730 kg/m³

LACQUERED COUNTER MODULE / TOP SUPERPOSE LAQUE / LACKIERTE-EMPFANGSABLAGE

Made of 18mm and 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm and 2mm impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. A counter module is formed of 45 degree mitre cut panels joined together to form 90 degree angles using fittings provided. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.



Réalisés en panneau de conglomerat de bois ép. 18 mm et ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 1,5 et 2 mm, vernis en laqué mate. Composés par panneaux, assemblés par quincaillerie appropriée à 90°, dans les côtés en jonction coupés à 45°. Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm und 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, mit 1,5 und 2 mm starken stoßfesten ABS-Umfangskanten, matt lackiert. Zusammengesetzt aus Paneelen, die mit Hilfe von speziellen 90°-Beschlügen in den Fugenflanken unter 45° geschnitten werden. Plattendichte: 670/730 kg/m³

Finishes

Finitions

Ausführungen

 LB RAL 9003 White Blanc Weiss	 LL RAL 9002 Grey White Blanc Gris Grauweiss	 LS RAL 7044 Silk Grey Gris Soie Seidengrau	 NK NCS S 2010 Y30R Light Beige Beige clair Beige Hell	 LE RAL 1019 Beige Beige Beige	 LT RAL 7006 Beige Grey Gris Beige Beigegrau	 NU RAL 8014 Dark Brown Marron foncé Dunkelbraun	 NJ NCS S 4040 Y50R Burnt Orange Orange brûlé Verbrannte Orange
 NW RAL 1006 Ochre Jaune moutard Ockergelb	 LA RAL 2000 Orange Orange Orange	 LH RAL 3000 Flame Red Rouge Feu Feuerrot	 LR RAL 3004 Purple Red Rouge Pourpre Purpurrot	 LI RAL 3007 Black Red Rouge foncé Schwarz Rot	 LZ RAL 5003 Sapphire Blue Bleu Saphire Saphirblau	 NQ NCS S 5030 R80B Cobalt Blue Bleu Cobalt Kobaltblau	 LC RAL 5014 Pigeon Blue Bleu Pigeon Tauben Blau
 LD RAL 5020 Ocean Blue Bleu Océan Ozeanblau	 LP RAL 6028 Pine Green Vert pin Kieferngrün	 NV NCS S 6020 G70Y Olive Green Vert olive Olivgrün	 LF RAL 7047 Telegrey 4 Telegris 4 Telegrau 4	 LG RAL 7004 Grey Gris Grau	 LO RAL 7022 Umbra Grey Gris Ombre Umbragrau	 LN RAL 9017 Traffic Black Noir Signalisation Verkehrsschwarz	

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.

Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête

Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.

En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.

Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet

Caractéristiques techniques

Technische Beschreibungen

METAL PARTS / STRUCTURES METALLIQUES / METALLFÜSSE

Tubular support leg made of 50×50mm 1.5mm steel tube with a 2mm steel support plate. Leg and plate are supplied powder coated. Outer metal plinth supplied as standard, made from 6060 extruded anodized aluminium fitted to the back panels using clips provided.

Pied en tube d'acier à section carré 50×50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 2 mm. Vernis à poudres époxy. Socles réalisés en aluminium extrudé 6060 anodisé, fixés aux modules par des clips appropriées. Verni à poudre époxy.


Füße aus Vierkanthrohr 50×50 mm, 1,5 mm stark mit flachen Blechhalterungen 2 mm stark. Mit Epoxidpulver lackiert.

Sockel aus stranggepresstem, eloxiertem 6060er Aluminium, die mit speziellen Clips an den Modulen befestigt werden. Epoxid-Pulverbeschichtung.

Finishes

Finitions

Ausführungen

	
RAL 9016	RAL 7022
White	Anthracite
Blanc	Gris ombre
Weiss	Dunkelgrau

LIGHTING (OPTIONAL EXTRA) / ECLAIRAGE EN OPTION / BELEUCHTUNG OPTIONAL

Optional flexible cool white LED strip (3000K), can be bent or cut without compromising on functionality. Easy peel-and-stick backing mounts to the lower end of plinths. Includes an ON/OFF switch.

Optional flexible cool white LED strip set within a 6060 extruded anodized aluminium profile covered with translucent anti-glare polycarbonate.

Mounts to the lower end of counter modules.

24V LED power supply. 2mtrs long power cable. Fixed using self-tapping screws to the inner face of the straight and corner structural modules.

Bande LED à lumière froide (3000K) pour éclairage au sol top superposé, composée par LEDs montées sur un circuit souple. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité du module. A fixer sur la partie inférieure des socles, avec un film adhésif. Y inclus interrupteur ON/OFF.

Bande LED à lumière froide pour éclairage esthétique composée par LEDs montées sur un profil aluminium extrudé 6060 anodisé, couvercle anti-éblouissement en polycarbonate opale.

Alimentation pour LED à 24V de puissance. Câble d'alimentation 2 m, à fixer par de vis à bois dans la partie intérieure des comptoirs droits, d'angle.

Kaltlicht-LED-Streifen zur Regalbeleuchtung, bestehend aus LEDs (3000K), die auf einer flexiblen Schaltung montiert sind. Es kann gebogen oder geschnitten werden, ohne die Funktionalität des restlichen Moduls zu beeinträchtigen. Auf der Unterseite der Sockelleisten mittels selbstklebender Folie angebracht. Einschließlich EIN/AUS-Schalter.

LED-Kaltlichtlampe für ästhetische Beleuchtung, bestehend aus LEDs, versenkt auf einem Körper aus extrudiertem, eloxiertem Aluminiumprofil 6060, opale blendfreie Abdeckung aus Polycarbonat.

Trafo für 24V LED-Licht. Länge des Stromversorgungskabels 2 mt. Befestigung mittels selbstschneidender Schrauben auf der Innenseite von linearen bzw. eckigen Konstruktionsmodulen.





Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.

En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.


Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Z1 RECEPTION WITH ENDING LOW COUNTER / COMPOTOIR Z1 AVEC MODULE BAS TERMINAL /
EMPFANG Z1 MIT NIEDRIGEM ABSCHLUSSMODUL

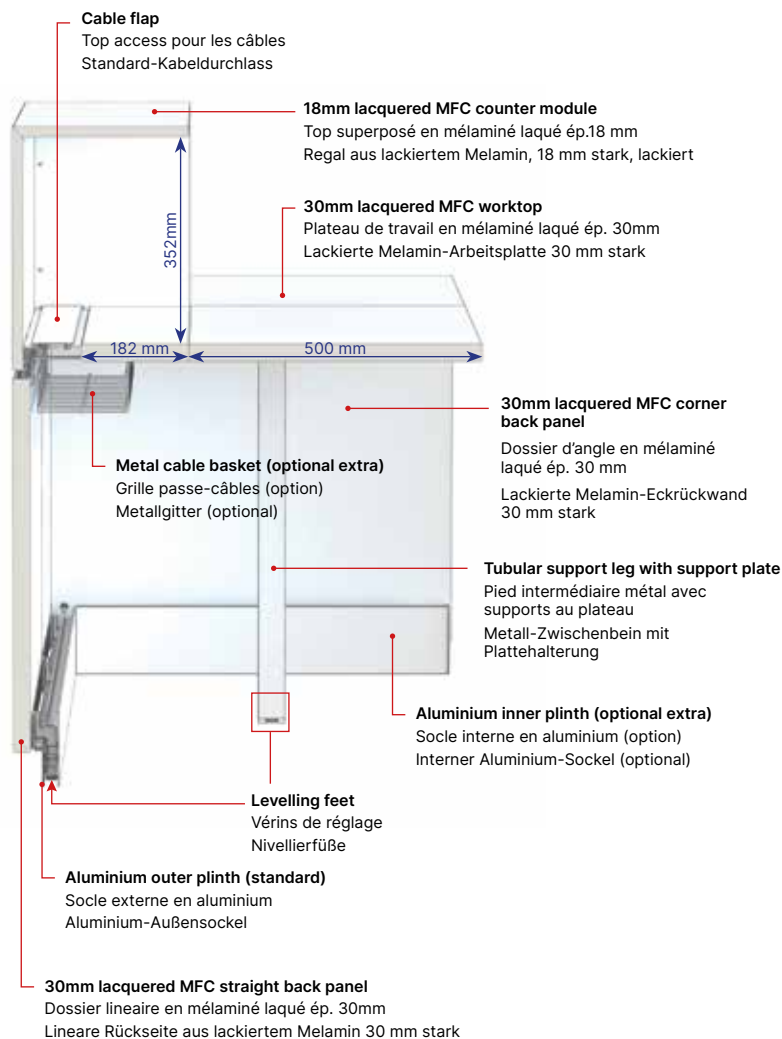

Tubular support leg made from 50×50mm 1.5mm thick steel tube supplied with 3mm steel support plate.
 Pied en tube d'acier section carré 50×50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm


Stahlrohrschenkel Vierkant 50×50 mm Stärke 1,5 mm mit Stützkonsolen aus 3 mm starkem, gebogenem Stahlblech.



Levelling feet for middle leg, Ø 34mm, 0-15mm travel.

Vérins de réglage pied intermédiaire en PE, diam. 34 mm, amplitude 0-15 mm.

PE-Zwischenbein-Nivellierfüße, Durchmesser 34 mm, Range 0-15 mm.




Polyethylene levelling feet, Ø 20 mm, 0-15mm travel.

Vérins de réglage en PE, diam. 20 mm, amplitude 0-15 mm.

PE-Nivellierfüße, Durchmesser 20 mm, Range 0-15 mm.





Shapes and sizes
Layout
Layout



SYMMETRICAL
CONFIGURATIONS

COMPOSITIONS
SYMÉTRIQUES





SYMMETRISCHE
ZUSAMMENSTELLUNGEN




ASYMMETRICAL
CONFIGURATIONS

COMPOSITIONS
ASYMÉTRIQUES

ASYMMETRISCHE
ZUSAMMENSTELLUNGEN




	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI


Straight desk with low end modules

Composition linéaire avec modules bas terminaux

Lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen


240	80	113	Z1C01240				0,480	161,4	10
320	80	113	Z1C01320				0,500	188,2	10


Straight desk with low end modules

Composition linéaire avec modules bas terminaux

Lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen


400	80	113	Z1C01400				0,720	262,3	16
480	80	113	Z1C01480				0,700	289,1	16


Asymmetrical straight desk with low end modules

Composition linéaire asymétrique avec modules bas terminaux

Asymmetrische lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen

L	280	80	113	Z1S01280			0,490	174,8	10
R	280	80	113	Z1D01280			0,490	174,8	10


Asymmetrical straight desk with low end modules

Composition linéaire asymétrique avec modules bas terminaux

Asymmetrische lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen


L	440	80	113	Z1S01440			0,730	275,7	16
R	440	80	113	Z1D01440			0,730	275,7	16

Accessories

Accessoires


Zubehör

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.		OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI



Alluminium inner plinth
Socle interne en aluminium
Interner Aluminium-Sockel


240	80	12	Z1ZI0240			0,020	3,5	1
280	80	12	Z1ZI0280			0,020	3,7	1
320	80	12	Z1ZI0320			0,020	3,9	1
400	80	12	Z1ZI0400			0,030	5,1	1
440	80	12	Z1ZI0440			0,030	5,3	1
480	80	12	Z1ZI0480			0,030	5,5	1



LED strip to fit to the lower end of panels
Lampe LED au sol
LED-Bodenleuchte

240			Z1LT0240			0,000	0,6	1
280			Z1LT0280			0,000	0,8	1
320			Z1LT0320			0,000	1,0	1
400			Z1LT0400			0,000	1,4	1
440			Z1LT0440			0,000	1,6	1
480			Z1LT0480			0,000	1,8	1


Driver not included, to be ordered separately
Alimentation non incluse et obligatoire
Trafo nicht enthalten und obligatorisch



LED strip to fit to the lower end of counter modules
Lampe LED intermédiaire
LED-Mittlere Beleuchtung

160			Z1LS0160			0,000	0,4	1
320			Z1LS0320			0,000	0,5	1


Driver not included, to be ordered separately
Alimentation non incluse et obligatoire
Trafo nicht enthalten und obligatorisch



Driver for LED strips fitted to the lower end of counter modules
Alimentation pour LED intermédiaire
Trafo für mittlere LED Beleuchtung

			Z10D0001			0,010	0,5	1
--	--	--	----------	--	--	-------	-----	---

Supports LED strips for a maximum overall length of 4m.
Support bande LED pour une longueur totale maximale de 4 m
Für LED-Streifen mit einer maximalen Gesamtlänge von 4 m



Driver for LED strips fitted to the lower end of panels and of counter modules
Alimentation pour LED intermédiaire et socle
Trafo für mittlere und Sockel-LED-Beleuchtung.

			Z10D0001			0,010	0,5	1
			Z10D0002			0,010	0,5	1

Specify Z1D0001 for 240, 280, 320cm receptions; Z1D0002 for 400, 440, 480 cm
Z1D0001 pour compositions L. 240, 280, 320cm ; Z1D0002 pour compositions L. 400, 440, 480 cm
Art. Z1D0001 für Kompositionen B. 240, 280, 320 cm; Art. Z1D0002 für Kompositionen B. 400, 440, 480 cm